


УЧМ70.13.10.463

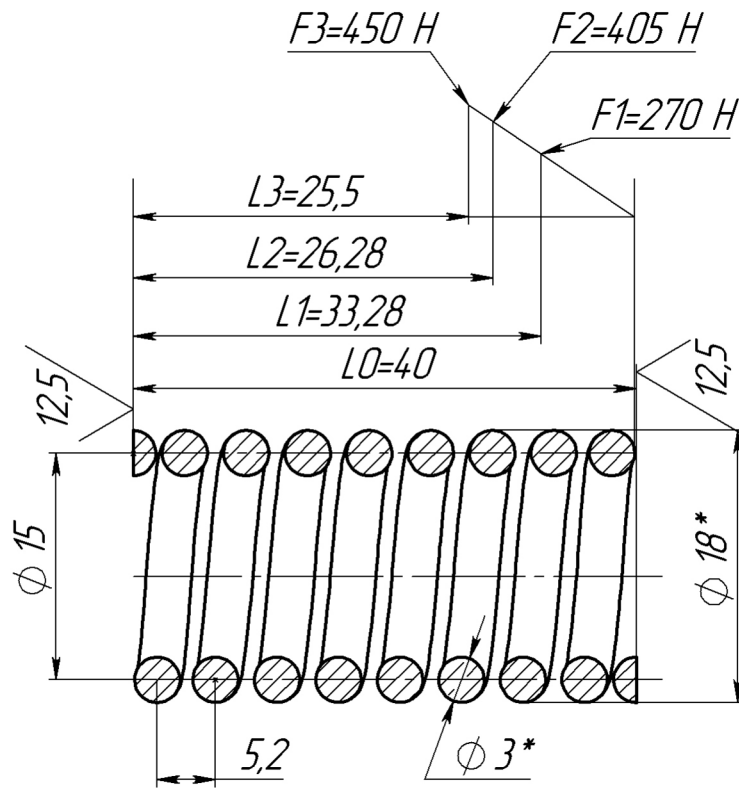

1. 40..46 HRC.
2. Длина развернутой пружины $L_r=401$ мм.
3. Число рабочих витков $n = 7$.
4. Число витков $n = 8,5$.
5. Направление навивки любое.
6. Диаметр контрольного стержня $D_c = 12$.
7. *Размеры для справок.
8. H14, h14, $\pm IT14/2$.
9. Остальные ТТ по РД 7-2000.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

УЧМ70.13.10.463

Пружина сжатия

Проволока 3,0-12X18H10T
ГОСТ 18143-72

Лит.	Масса	Масштаб
0	0.02	2:1
Лист		Листов 1

