



Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дудл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

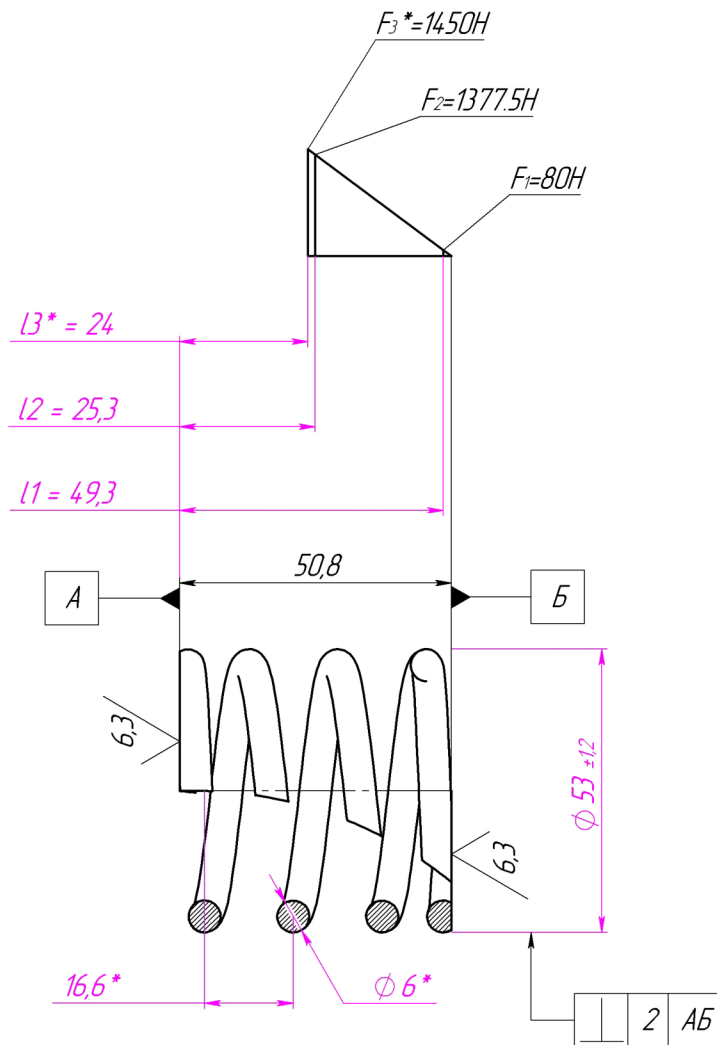

1. 47,5...53,5 HRC.
2. *Размеры и параметры для справок.
3. Направление навивки пружины - любое.
4. Длина развернутой пружины $L^* = 602$ мм
5. Число рабочих витков $n = 2,5$.
6. Полное число витков $n_1 = 4$.
7. Остальные ТТ по РД 7-2000.

					ВГГ.08.02.004			
Изм.	Лист	№ докцм.	Подп.	Дата	Пружина	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Лебедев					0	0.12	1:1
Проб.	Катанаев					Лист	Листов	1
Т. контр.	Петраков				Проволока 60С2А-Е-ХН-6 ГОСТ 14963-78			НПФ "ЦГГФ"
Н. контр.	Чиркова							
Утв.								