


500'Э0'8Э'0Ж



Перв. примен.

Справ. №

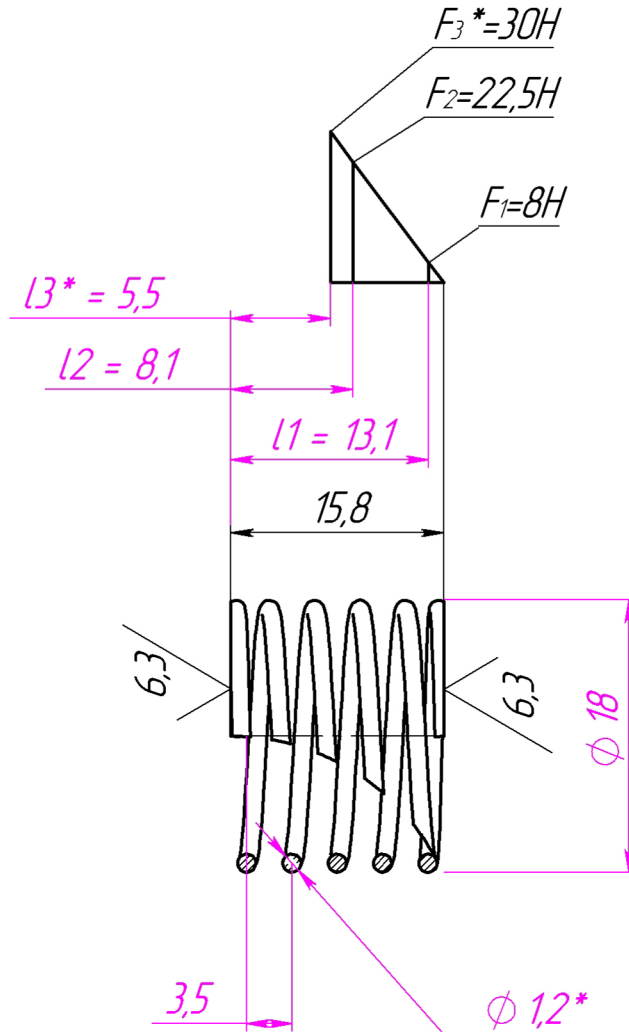

1. *Размеры и параметры для справок.
2. Направление навивки пружины – любое.
3. Длина развернутой пружины $L^* = 295.68$ мм
4. Число рабочих витков $n = 4$.
5. Полное число витков $n_1 = 5.5$.
6. Остальные ТТ по РД 7-2000.
7. 48...50 HRC.
8. Покрытие: Ц12 хр.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

КО.38.03.005

Пружина сжатия

Лит.	Масса	Масштаб
	0.00	2:1
Лист	Листов	1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Рид		
Пров.		Катанаев		
Т. контр.		Петраков		
Н. контр.		Чиркова		
Утв.				

Проволока 60С2А 1,20
ГОСТ 14963-78

НПФ "ЦГГФ"