


УЧ35.01.02.003



Перв. примен.

Справ. №

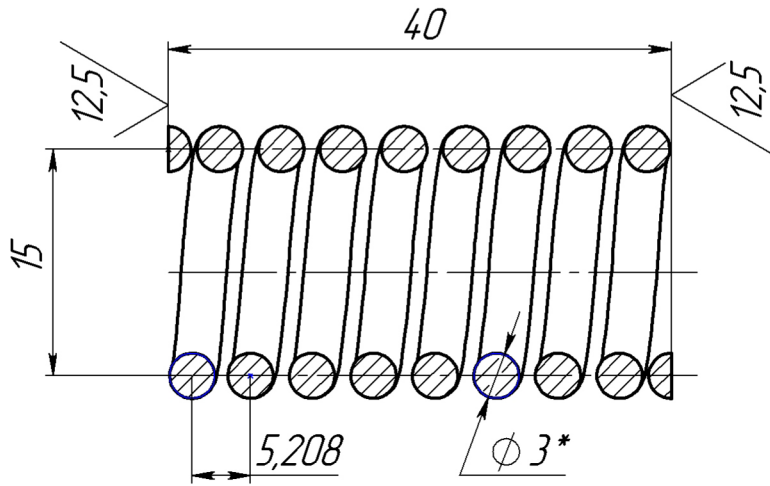

1. 40...46 HRC.
2. Длина развернутой пружины $L_p=400.5$ мм.
3. Число рабочих витков $n=7$.
4. Число витков $n=8,5$.
5. Направление навивки любое.
6. Диаметр контрольного стержня $D_c=12$.
7. *Размеры для справок.
8. H14, h14, $\pm IT14/2$.
9. Остальные ТТ по РД 7-2000.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

УЧ35.01.02.003

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Зеленкова		
Пров.		Катанаев		
Т. контр.		Петраков		
Н. контр.		Чиркова		
Утв.				

Пружина сжатия

Проволока 12X18H10T
3,0 ТУ 3-1002-77

Лит.	Масса	Масштаб
0	0.02	2:1
Лист		Листов 1

НПФ "ЦГГФ"