6,3

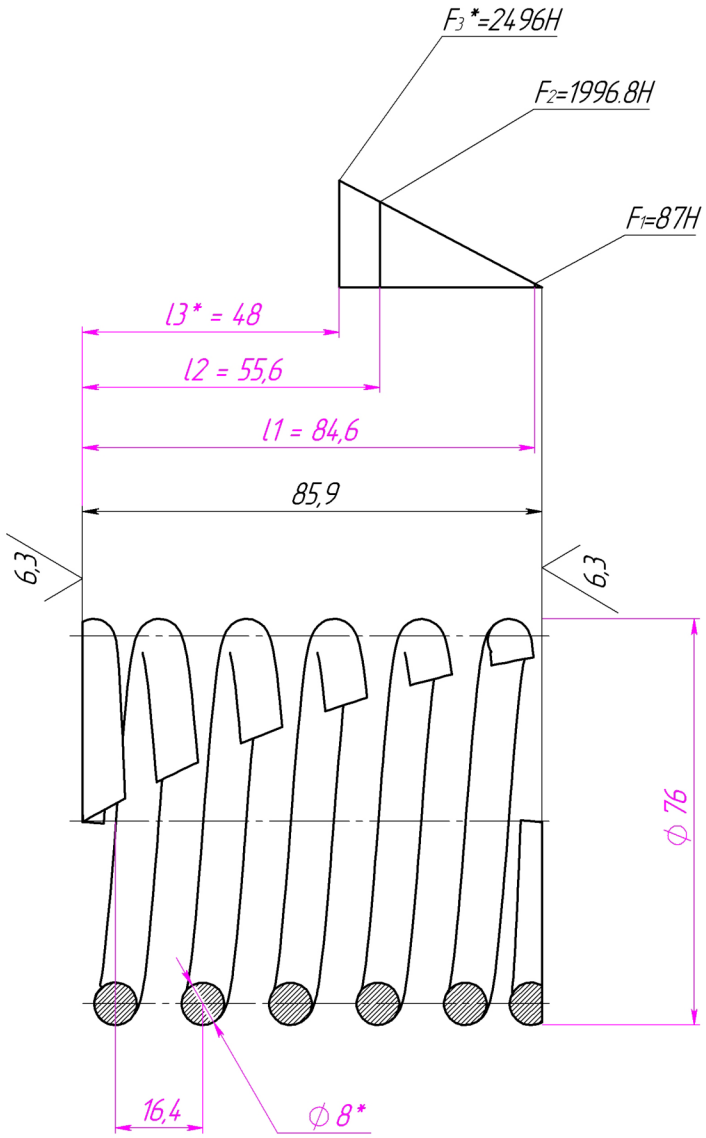

1. 44...48 HRC.
2. *Размеры и параметры для справок.
3. Направление навивки правое.
4. Длина развернутой пружины 1305.6 мм
5. Число рабочих витков n = 4.5.
6. Полное число витков n= 6.
7. Последние витки поджать.

					ОКГ01.006			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Пружина	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Лебедев				0	0.49	1:1
Пров.		Кузнецов						
Т. контр.		Петраков				Лист 1	Листов 1	
Н. контр.		Чиркова			Проволока 60С2А-Н-П-ГН-8,0 ГОСТ ОШИБКА! SHAPE_ОШИБКА! SORTAMENT_ОШИБКА! SHAPE_ОШИБКА_MATERIAL	НПФ "ЦГГФ"		
Утв.								

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.